



MAGENTA HOME BOX



Korisnički priručnik



ŽIVJETI ZAJEDNO







SADRŽAJ KUTIJE:

- 1.** Modem Technicolor FGA2233HTC
- 2.** Korisnički priručnik
- 3.** Sigurnosne upute i službeni propisi
- 4.** Strujni adapter
- 5.** Mrežni kabel







KAKO POSTAVITI MODEM ZA NAJBOLJE ISKUSTVO SURFANJA

Kako bi Wi-Fi signal bio najviše moguće kvalitete, važno je pravilno postaviti i pozicionirati uređaj unutar vašeg doma ili poslovnog prostora. Time ćete stvoriti jedan od osnovnih preduvjeta za brže i ugodnije surfanje svih ukućana.

Postavite modem uspravno.
Prepreke utječu na domet Wi-Fi-a.

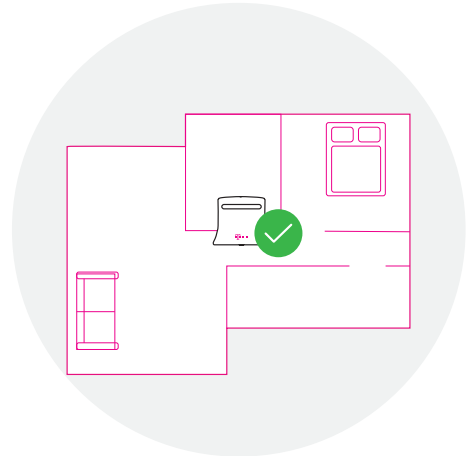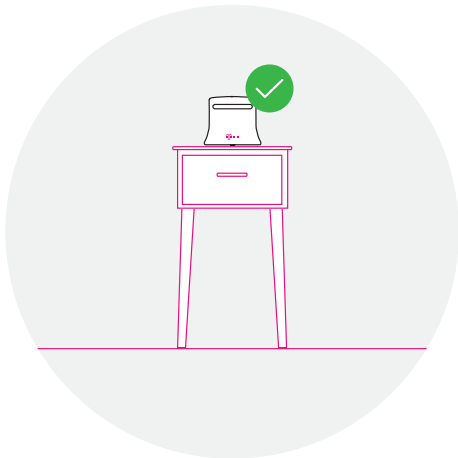

Postavite modem 1 do 2 metra iznad poda, izbjegavati kuteve prostorija.


Ne postavljajte modem u zatvorene ormariće
(namještaj). Prepreke utječu na domet Wi-Fi-a.




Postavite modem daleko od izvora smetnji,
poput električnih uređaja.



SHEMA SPAJANJA MODEMA

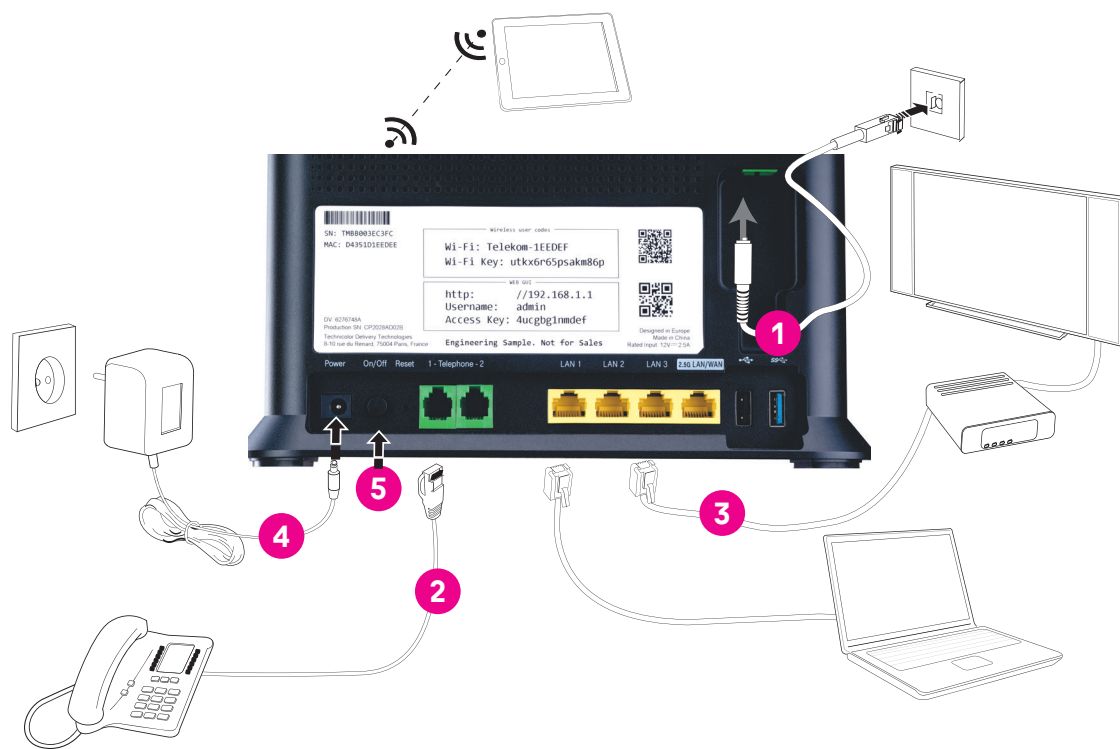


1. Prilikom spajanja novog modema prvo spojite optički kabel. **Ne gledajte u optički kabel, ne savijajte ga i ne dodirujte kraj kabela.** Uklonite crni zaštitni poklopac i čep za prašinu s konektora optičkog kabela na stražnjoj strani modema, a zatim ga spojite.

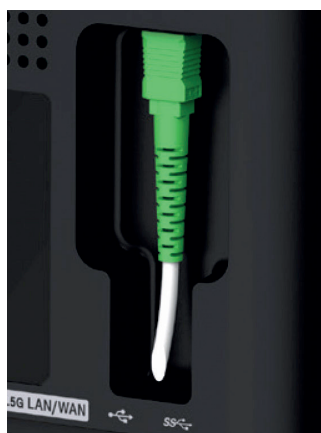


Povežite ostale uređaje.

2. Spojite telefonski aparat sa telefonskim kabelom u konektor sa oznakom Telephone
3. MAXtv prijemnik priključite u bilo koji konektor na modemu sa oznakom LAN.
4. Spojite modem u strujnu utičnicu sa strujnim adapterom.

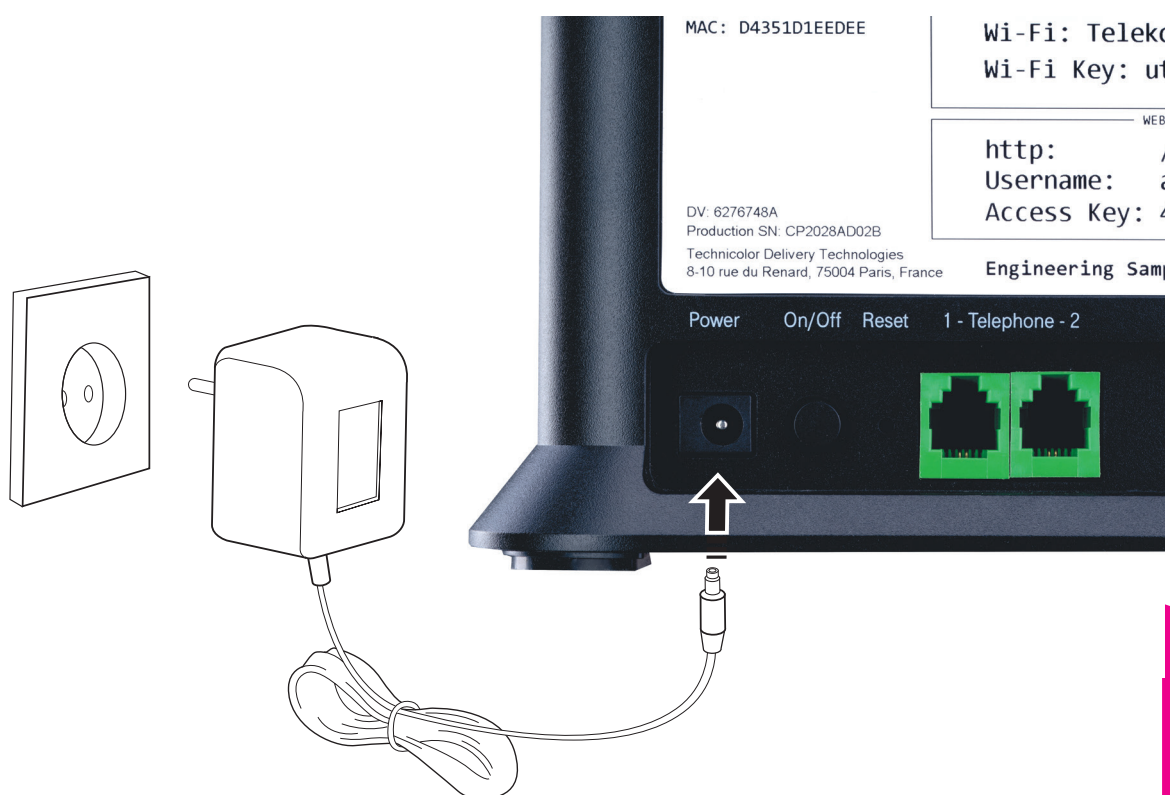

5. Na kraju uključite modem tipkom za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) na stražnjoj strani uređaja.

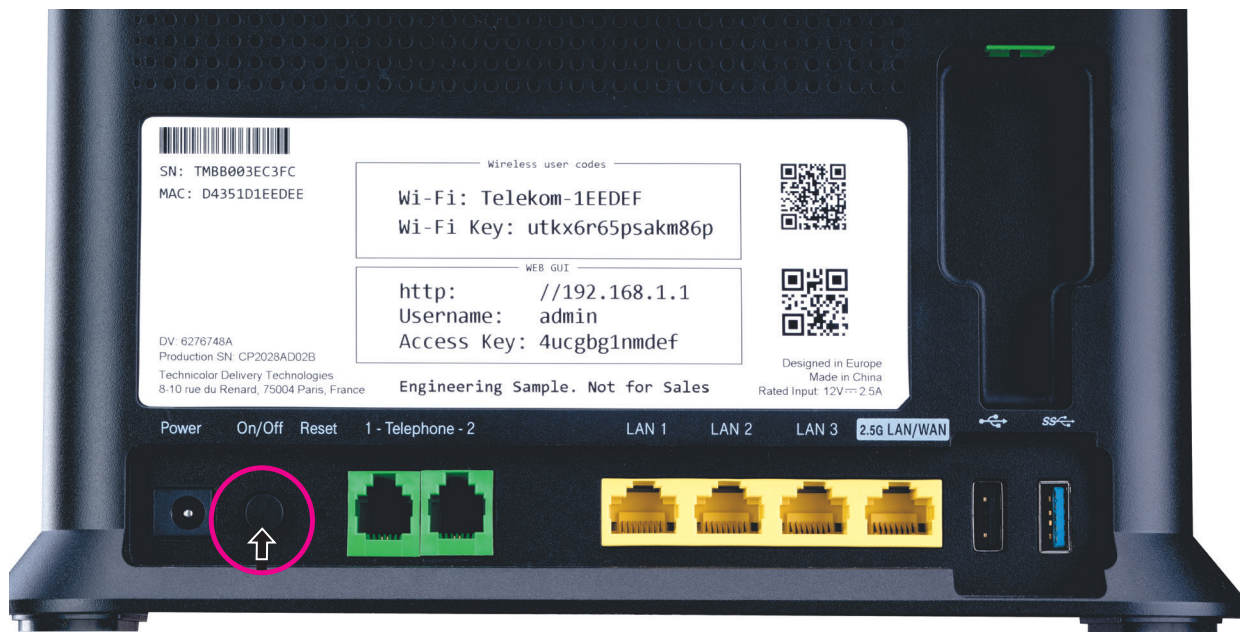

KAKO ZNAMO DA JE UREĐAJ SPREMAN ZA RAD

Nakon uključivanja, lampice na prednjoj strani uređaja svijetle na slijedeći način:

- Nakon lampice Power, pali se lampica PON i internetski indikatori svijetle zeleno što ukazuje da je veza uspostavljena
- Pričekajte dok obje Wi-Fi lampice (2,4 GHz i 5 GHz) ne zasvijetle zeleno. To znači da bežična mreža radi. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta.
- Ukoliko lampice ne svijetle zeleno, molim Vas obratite se Korisničkoj podršci na broj telefona 0800 9000

STATUS LAMPICA

Možete provjeriti rad i status Vašeg modema pomoću sljedećih alata:

LAMPICA	BOJA	STATUS	OPIS
POWER	Zeleno/Crveno	Isključeno	Uređaj nema napajanja
		Svijetli zeleno	Uređaj je u normalnom radu
		Svijetli crveno	Dogodila se pogreška
PON	Zeleno/Crveno	Isključeno	Sinkronizacija je u tijeku putem PON sučelja
		Svijetli zeleno	ONT se uspješno sinkronizirao putem PON sučelja
		Svijetli crveno	Uređaj je isključen ili optički kabel nije priključen, nema optičkog signala
Internet	Zeleno/Crveno	Isključeno	Nema internetske veze
		Svijetli zeleno	Modem povezano je s Internetom
		Treptajuće zeleno	Digitalno čvorište povezano je s Internetom, promet podataka u tijeku (u oba smjera)
		Svijetli crveno	Dogodila se pogreška
LAN	Zeleno	Svijetli zeleno	Uspostavljena LAN veza
		Nije upaljeno	Nije uspostavljena LAN veza
		Treptajuće zeleno	Uspostavljena mrežna veza, promet podataka u tijeku



Telephone 1	Zeleno	Nije upaljeno	Ne postoji registrirana VoIP veza, nije u mogućnosti primiti i upućivati telefonske pozive
		Svijetli zeleno	VoIP veza je registrirana i može primiti i telefonirat
		Treptajuće zeleno	Poziv u tijeku
Telephone 2	Zeleno	Nije upaljeno	Ne postoji registrirana VoIP veza, nije u mogućnosti primiti i upućivati telefonske pozive
		Svijetli zeleno	VoIP veza je registrirana i može primiti i telefonirat
		Treptajuće zeleno	Poziv u tijeku
WPS	Zeleno/Crveno	Nije upaljeno	WPS je prema zadanim postavkama neaktivan
		Crvena	Došlo je do pogreške tijekom uparivanja, Wi-Fi veza nije uspostavljena između dva uređaja
		Treptajuće zeleno	WPS uparivanje je u tijeku
Wi-Fi 2,4 GHz	Zeleno	Nije upaljeno	Wi-Fi sučelje je isključeno, ne radi
		Svijetli zeleno	Wi-Fi sučelje je uključeno, radi
		Treptajuće zeleno	Wi-Fi sučelje je uključeno, podatkovni promet je u tijeku
Wi-Fi 5 GHz	Zeleno	Nije upaljeno	Wi-Fi sučelje je isključeno, ne radi
		Svijetli zeleno	Wi-Fi sučelje je uključeno, radi
		Treptajuće zeleno	Wi-Fi sučelje je uključeno, podatkovni promet je u tijeku

Na što još trebate obratiti pažnju?

- MAXtv prijemnik, obavezno ponovno pokrenite nakon aktivacije modema.
- Pomoću mrežnog kabela možete se povezati na Internet. Da biste to učinili, priključite jedan kraj mrežnog kabela u bilo koji konektor s oznakom LAN, a drugi kraj u sličan konektor na uređaju. Tako možete uživati u brzom internetu putem žičnog, u najboljoj kvaliteti.
- Port LAN 4 je 2,5 gigabitni mrežni priključak, ako imate internetski paket veći od 1 gigabita, putem ovog porta možete postići veće brzine. To zahtijeva povezivanje računala sa sličnim sučeljem na ovaj port.



UPRAVLJANJE MODEMOM PREKO WEB SUČELJA

Slijedite ove korake za prijavu svojeg modema:

- Na računalu otvorite internetski preglednik (preporučujemo Chrome).
- U adresnu traku unesite `http://192.168.1.1` IP adresu i pritisnite Enter.
- Pojavljuje se zaslona za prijavu.
- Korisničko ime (admin) automatski se prikazuje. Sve što morate učiniti je unijeti lozinku u polje Vaša lozinka. Korisničko ime, lozinka i pristupni ključ nalaze se na naljepnici na dnu uređaja.
- Nakon klika na gumb Sign in, uređaj se može konfigurirati.

A screenshot of a web browser showing a sign-in page. The page has a white background with a light gray border. At the top, it says 'Sign in'. Below that, there are two input fields: the first is labeled 'admin' and the second is labeled 'Your password'. To the right of the password field is a checkbox labeled 'Show Password'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Sign in'. Below the buttons, there is a link that says 'Forgot Login Password'.

NAPOMENA: Lozinku kasnije možete promijeniti u bilo kojem trenutku putem web sučelja.

ZAŠTITA OPREME

Modem je podložan utjecajima elementarnih nepogoda (primjerice, udari groma). Budući da udar groma može oštetiti opremu putem strujne instalacije, u slučajevima vremenskih nepogoda potrebno je opremu iskopčavati iz strujne utičnice.

Da biste bili sigurni u svim uvjetima, preporučujemo korištenje prednaponske zaštite jer u tom slučaju opremu nije potrebno iskopčavati iz strujne utičnice.



SIGURNOST NA INTERNETU

Stop neovlaštenom ulazu na vaše računalo!

Ukoliko koristite bežičnu mrežu modema i naknadno ste isključili postavke zaštite, potrebno je da što prije sami podesite zaštitu bežične mreže prema vašim potrebama.

Na našoj stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori?kategorija=41 pogledajte kako ispravno namjestiti parametare bežične mreže kako bi spriječili neželjena spajanja drugih osoba na vašu mrežu.

Osobe koje se spoje na vašu mrežu mogu napraviti promet koji ćete vi morati platiti ili mogu preuzeti potpunu kontrolu nad računalom.

Također je potrebno da na računalu imate instaliran neki antivirusni program i firewall zaštitu, koju je potrebno redovito osvježavati.

Detaljnije informacije o instalaciji zaštite možete pronaći na www.hrvatskitelekom.hr/podrska/pitanja-i-odgovori?kategorija=48

NAPOMENA: Kombinacija gore navedenih postupaka zaštite smanjit će mogućnost neovlaštenog pristupa vašem modemu i zlouporabu vaše internet usluge. Nepridržavanjem navedenih preporuka o instalaciji svih potrebnih zaštita preuzimate nepotreban rizik plaćanja računa za ostvareni promet koji niste napravili.

Više informacija o prvom spajanju opreme potražite putem Korisničke podrške na **0800 9000** ili e-mailom na tehnicka.podrska@t.ht.hr.

Sve informacije vezane uz dodatnu konfiguraciju, WLAN zaštitu, otklanjanje poteškoća te o samouslužnim servisima potražite na stranicama:

za privatne korisnike:

- www.hrvatskitelekom.hr/podrska

za poslovne korisnike:

- www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/podrska
ili pošaljite upit e-mailom na tehnicka.podrska@t.ht.hr

